

SERIE 8: 8.4 TurboS

<http://tiny.cc/8seriesEN>


MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1470
kg

POTENZA
25 hp
18.4 kW

VELOCITÀ
25
km/h

PORTATA
IDRAULICA
74
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,98
m

**NEW**

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL


Modello	8.4 TurboS
Motore	Rehiko / Kohler KSD 1403 TCA - 3 cil. - 1391 cc
Categoria di emissioni	Stage V - TIER 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18.4 kW - 25 HP / 120 Nm @ 1400 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	12,5 - 25 km/h
Portata idraulica accessori	74 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1840 kg
Capacità di sollevamento (dritta) ⁽³⁾	1470 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. std)	1025 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1680 kg
Codice	C963045

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

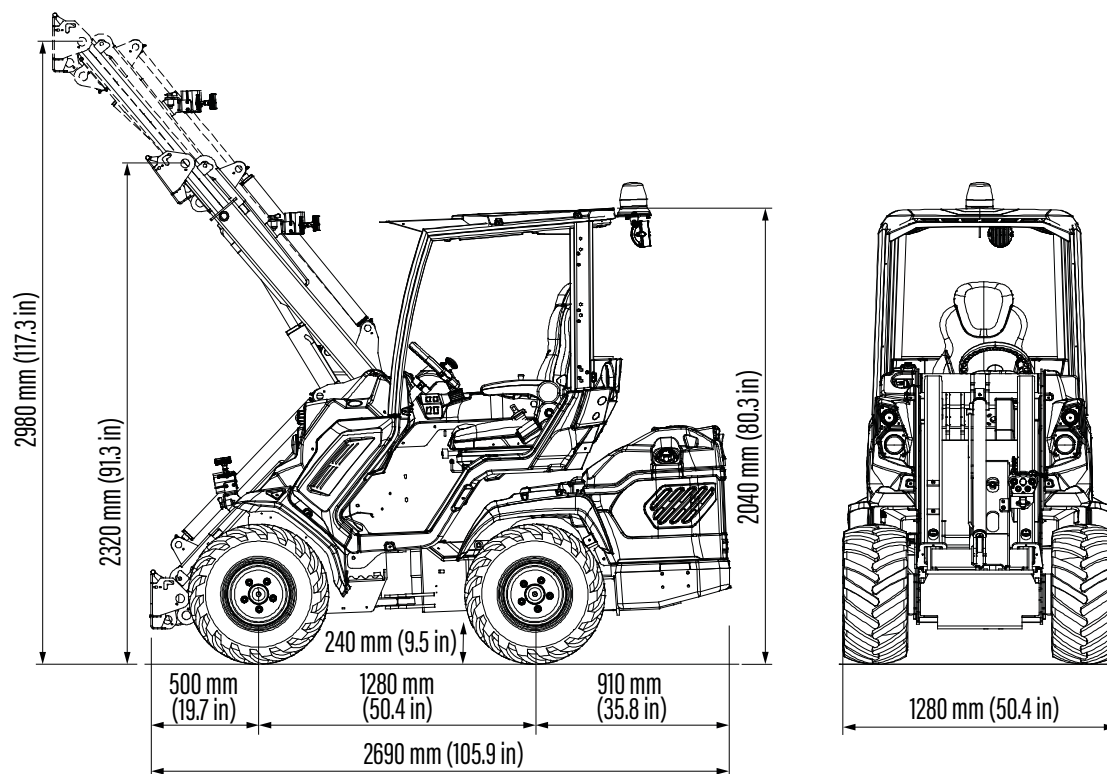

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel turbo intercooler a 3 cilindri, Rehlko/Kohler KSD 1403TCA, 1391 cc, iniezione elettronica, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- STAGE V e Tier 4 Final.
- ETC - Electronic Throttle Control.
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- 2 velocità.
- Hi-Flow system.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Zavorra integrata.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.4 Turbo S	C883014
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.5S K	C883805
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.4 Turbo S	C883013
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.5S K	C883015
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruota 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruota 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruota 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruota 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883036 e C883066)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883036 e C883066)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.5S K	C883801
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.4 TurboS	C883815
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in polycarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in polycarbonato cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in polycarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.4 TS (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883036

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.5S K (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883066
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883036 e C883066)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884009
Pneumatici Turf 400/50-15 (31x15.50-15 ET-100), set di 4 per 8.5S K	C884014
Presa posteriore 12V per 8.4 Turbo S	C883022
Presa posteriore 12V per 8.5S K	C883023
Ride control (kit antirimbando braccio)	C883095
Riscaldamento cabina per 8.4 Turbo S	C883072
Riscaldamento cabina per 8.5S K	C883074
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054