


BRACCIO TELESCOPICO LATERALE M1-15

<http://tiny.cc/sidearmm1-15>

ACI

ATTACHMENT CONTROL INTERFACE


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Sbraccio laterale fino a 3,72 m
- Taglio (con il trincia erba) o rifinitura (con la barra trancia rami) sul lato destro
- ACI: tutti i movimenti controllati dal joystick

Il braccio telescopico laterale è composto da un braccio telescopico dritto e da un braccio oscillante.

Il braccio telescopico si estende idraulicamente verso destra di 1,05 m e il movimento del braccio oscillante è di 45° verso il basso e 90° verso l'alto rispetto alla posizione orizzontale.

L'accessorio montato sul braccio telescopico va all'indietro se incontra un ostacolo, torna alla sua posizione normale appena superato l'ostacolo. La testa trincia ha di serie i coltelli a Y⁽¹⁾, può installare coltelli a spatola ⁽²⁾ (C035307 - per trincia erba 80 - C890655 per trincia erba 96) o verticut ⁽³⁾ (C035312 + coltelli a Y - solo trincia erba 80). E' necessario installare le zavorre laterali C883077. **Nota: Se non installato sulla macchina, il Kit ACI è obbligatorio.**

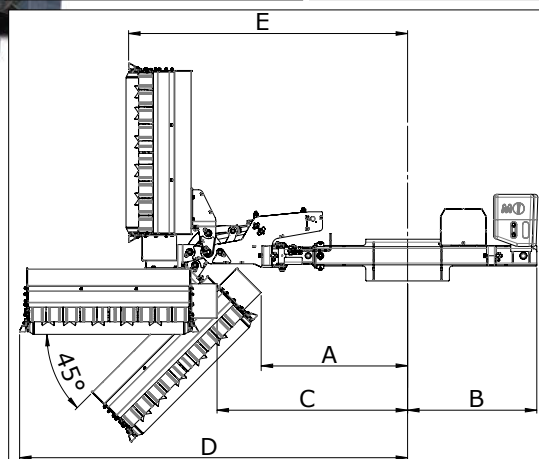

Dimensioni (cm)

	C890611	C890784	C890950
A	98-203		102-207
B	87		
C	128-233		117-222
D	240-345	260-365	267-372
E	187-292		162-267

Modello	Sbraccio massimo	Larghezza di taglio	Diametro max di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio telescopico laterale M1-15 (*)	105 cm	/	/	/	250 kg	C890551
1 Barra trancia rami 150 (**)	/	150 cm	5 cm	/	155 kg	C890950
2 Trincia erba 80 (**)	/	80 cm	2 cm	16	105 kg	C890611
3 Trincia erba 96 (**)	/	93 cm	2 cm	32	150 kg	C890784
Opzioni						
Zavorre laterali 160 kg	/	/	/	/	160 kg	C883077

(*) richiede C890950 o C890611 o C890784

(**) richiede C890551 e C883077

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-15 con:													
Barra trancia rami 150													
Trincia erba 80/96													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI ONE