


SERIE 11: 11.9 K TurboS

<http://tiny.cc/11seriesEN>

 MAX CAPACITÀ SOLLEVAMENTO 2620 kg	 POTENZA 75 hp 55,4 kW	 VELOCITÀ 30 km/h	 PORTATA IDRAULICA 95 l/min	 ALTEZZA BRACCIO 3,7 m
--	---	--	---	---



CRUISE
CONTROL



1NE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE


Modello	11.9 K TurboS STAGE V
Motore	KOHLER KDI2504 - 2482 cc - 4 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross)/ Coppia	55,4 kW - 75 HP / 300 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	15 - 30 km/h
Portata idraulica accessori	95 l/min
Altezza massima braccio	3,7 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	3280 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	2620 kg
Forza di strappo / 50 cm	3150 kg
Forza di spinta	3250 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	964 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	1135/2635 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	380/55-17
Peso	2400 kg
Codice	C968220

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

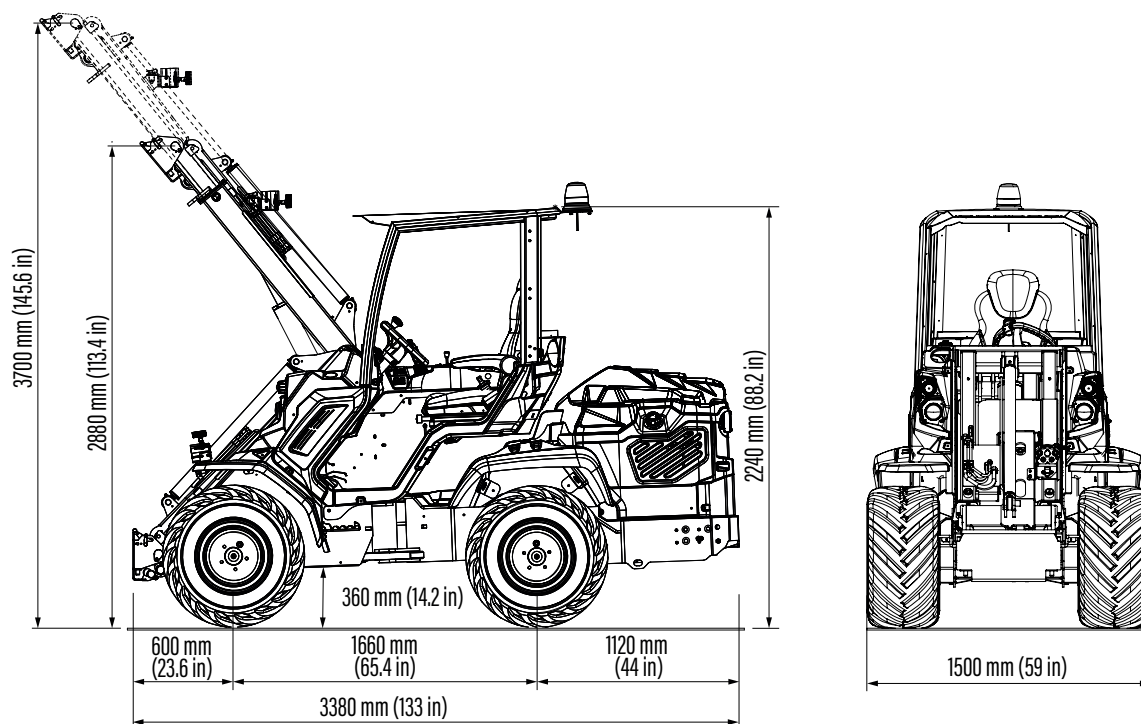

Pneumatici	Altezza	Larghezza
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

CARATTERISTICHE

- Motore turbo diesel common rail a 4 cilindri, Kohler KD2482TCR, iniezione diretta, raffreddamento a liquido e avviamento elettrico.
- Stage V.
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ETC - Electronic Throttle Control.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- 2 velocità.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Hi-Flow system.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 11 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883082
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883016
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883015
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene neve per ruote 31x15.50-15, set di 2	C880044
Catene neve per ruote 380/55-17, set di 2	C880047
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (set di 3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (set di 3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883010
Gancio traino (non compatibile con C883037)	C885017
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883037)	C883063
GPS bidirezionale	C883075
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket)	C883902
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx plexiglass cabina smart	C883034
Lunotto posteriore plexiglass cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza plexiglass cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C885017, C883063, C880031)	C883037
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883037)	C880031
Pneumatici Turf 400/50-15 (31x15.50-15), set di 4	C884013
Pneumatici Turf 380/55-17, set di 4	C884017

SERIE 11 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Tractor 400/50-15 (31x15.50-15), set di 4	C884016
Presa posteriore 12V	C883023
Ride control (kit antirimbalo braccio)	C883095
Riscaldamento	C883074
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Zavorre posteriori 440 kg (220 + 220 kg)	C885025