

SERIE 2: 2.3 EFI

<http://tiny.cc/multione2-EN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
560
kg

POTENZA
26,5 hp
19,8 kW

VELOCITÀ
15
km/h

PORTATA
IDRAULICA
42
l/min

ALTEZZA BRACCIO
1,6
m



EFI
ELECTRONIC
FUEL
INJECTION

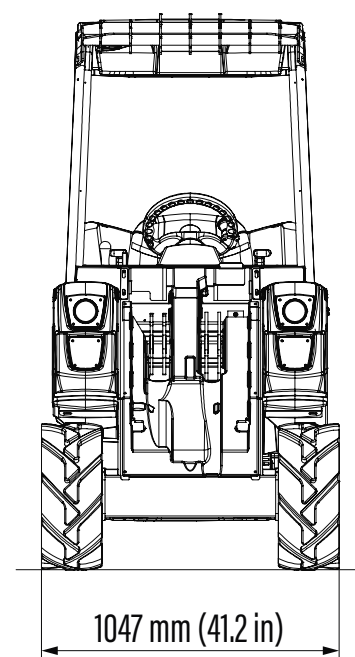
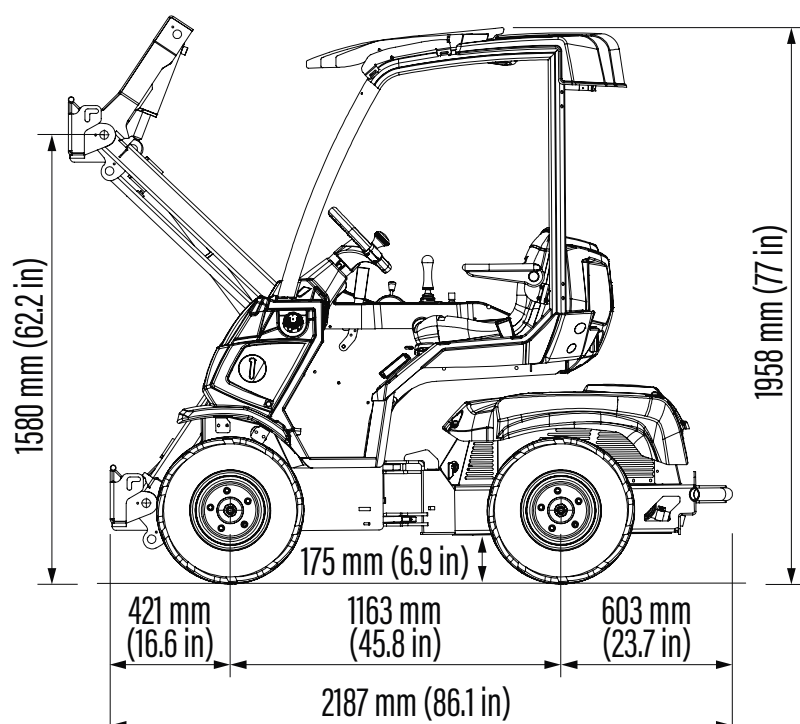
Modello	2.3 EFI
Motore	Kohler EFI ECV749 - 2 cil. - 747 cc
Categoria di emissioni	Stage V - EPA (CARB) fase III
Potenza (Iso Gross) / Coppia	19,8 kW - 26,5 HP / 55,5 Nm @ 2600 rpm
Carburante	Benzina
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	15 km/h
Portata idraulica accessori	42 l/min
Altezza massima braccio	1,6 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	700 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	560 kg
Forza di strappo / 50 cm	840 kg
Forza di spinta (c)	770 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	583 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	700/1698 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	20x8.00-10
Peso	710 kg
Codice (standard)	C951028
2.3 EFI Pack 1 (con cabina completa in vetro con riscaldamento)	C951029

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.



Pneumatici	Altezza	Larghezza
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23x8.50-12	1996 mm	1060 mm

CARATTERISTICHE

- Motore benzina a 2 cilindri, Kohler Command Pro EFI ECV749, 747 cc, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico e con iniezione elettronica (EFI).
- Stage V e EPA (CARB) fase III.
- DBS (Dynamic Block System).
- Radiatore circuito idraulico.
- Braccio con telaio ad H dotato di parallelogramma.
- Multiconnettore idraulico.
- Motori ruota ad alta efficienza.
- Joystick a 4 funzioni.
- Contatore, livello carburante e spia malfunzionamento motore.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico regolabile riscaldato, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Freno di stazionamento meccanico.

SERIE 2 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Barra protezione laterale	C885027
Cabina completa in vetro con riscaldamento	C885224
Catene da neve per ruote 20x8.00-10, set di 2	C880040
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 3 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali a LED con specchietti retrovisori	C885240
Gancio traino	C885014
GPS bidirezionale	C883075
Kit interfaccia Bluetooth diagnostica motore Kohler (compatibile con applicazioni Android o iOS)	C883201
Lampeggiante	C883039
Lato dx in polycarbonato cabina smart	C885238
Lunotto posteriore in polycarbonato cabina smart	C885239
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in polycarbonato cabina smart	C885237
Pneumatici Turf 20x8.00-10, set di 4	C885211
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883068
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI	C090027

