


SERIE 8: 8.5S K

<http://tiny.cc/8seriesEN>

 MAX CAPACITÀ SOLLEVAMENTO 1640 kg	 POTENZA 57 hp 42 kW	 VELOCITÀ 26 km/h	 PORTATA IDRAULICA 83 l/min	 ALTEZZA BRACCIO 3,2 m
--	---	--	--	---



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

1NE
DRIVE

CRUISE
CONTROL


Modello	8.5S K STAGE V
Motore	KOHLER KDI1903 - 1861 cc - 3 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross)/ Coppia	42 kW - 57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	13 - 26 km/h
Portata idraulica accessori	83 l/min
Altezza massima braccio	3,2 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	2050 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1640 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	2190 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	890 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	820/2295 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	400/50-15 (31x15.50-15) ET-100
Peso	1790 kg
Codice	C964008

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

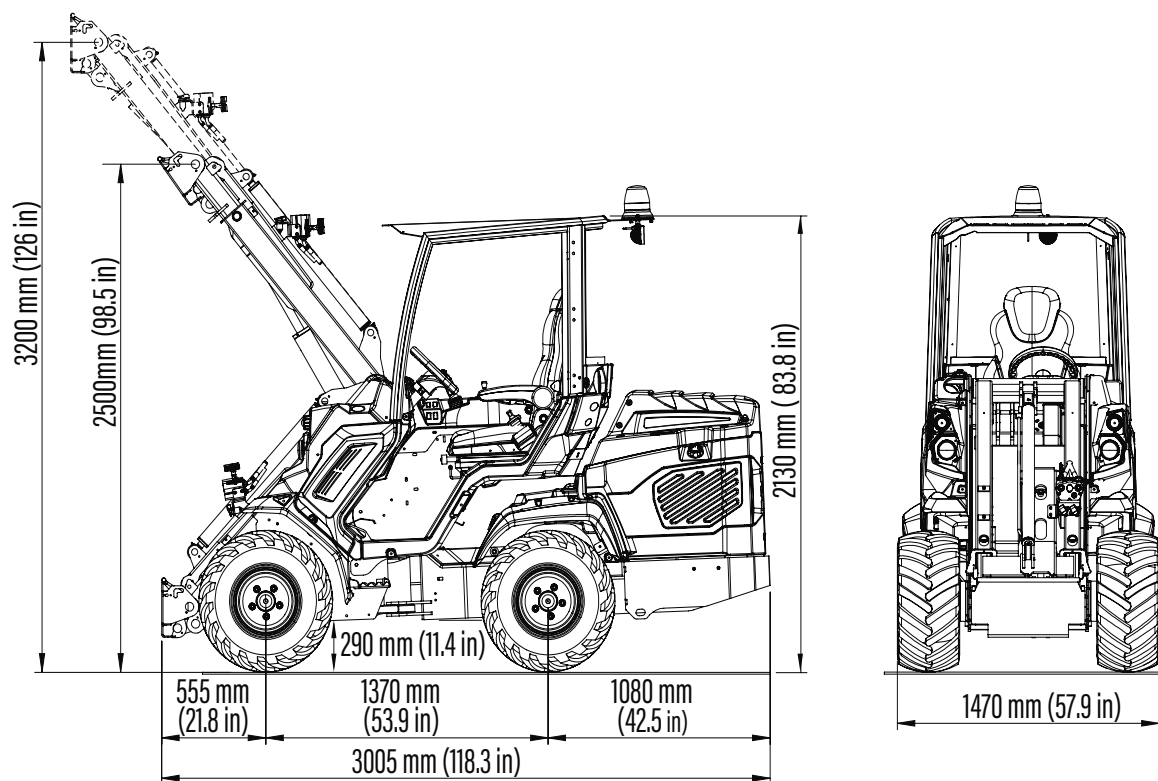

Pneumatici	Altezza	Larghezza
400/50-15 (31X15.5-15) ET-100	2130 mm	1470 mm

CARATTERISTICHE

- Motore turbo diesel common rail a 3 cilindri, Kohler KDI1903TCR, iniezione diretta, raffreddamento a liquido e avviamento elettrico.
- Stage V.
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ETC - Electronic Throttle Control
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- 2 velocità.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Hi-Flow system.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.4 Turbo S	C883014
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.5S K	C883805
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.4 Turbo S	C883013
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.5S K	C883015
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruota 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruota 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruota 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruota 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883036 e C883066)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883036 e C883066)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.5S K	C883801
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.4 TurboS	C883815
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.4 TS (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883036

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.5S K (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883066
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883036 e C883066)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884009
Pneumatici Turf 400/50-15 (31x15.50-15 ET-100), set di 4 per 8.5S K	C884014
Presa posteriore 12V per 8.4 Turbo S	C883022
Presa posteriore 12V per 8.5S K	C883023
Ride control (kit antirimbazzo braccio)	C883095
Riscaldamento cabina per 8.4 Turbo S	C883072
Riscaldamento cabina per 8.5S K	C883074
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054