

# SERIE EZ: EZ5

<http://tiny.cc/EZ5seriesEN>



MAX CAPACITÀ  
SOLLEVAMENTO  
**890**  
kg

CAPACITÀ BATTERIA  
**10,8**  
kWh

VELOCITÀ  
**12**  
km/h

PORTATA IDRAULICA  
**35**  
l/min

ALTEZZA BRACCIO  
**2,75**  
m



**Li ION**  
BATTERY



| Modello                                        | EZ 5                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Trasmissione                                   | Idrostatica           |
| Velocità massima <sup>(1)</sup>                | 12 km/h               |
| Portata idraulica accessori                    | 35 l/min              |
| Altezza massima braccio                        | 2,75 m                |
| Carico di ribaltamento max. <sup>(2)</sup>     | 1110 kg               |
| Capacità di sollevamento max. <sup>(3)</sup>   | 890 kg                |
| Forza di strappo / 50 cm                       | 800 kg                |
| Forza di spinta (c)                            | 900 kgf               |
| Pressione media al suolo<br>(pneum. standard)  | 814 kg/m <sup>2</sup> |
| Raggio di sterzata: interno/esterno            | 800/2000 mm           |
| Pneumatici standard (profilo Tractor)          | 23X10.50-12 ET-25     |
| Peso                                           | 1020 kg               |
| Codice (Standard)                              | C977060               |
| EZ5 Pack 1<br>(Aci con joystick multifunzione) | C977061               |

## Sistema elettrico e batteria

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Batteria                                   | LiFePO4                                    |
| Potenza batteria                           | 10,8 kWh                                   |
| Autonomia <sup>(4)</sup><br>Modalità ECO   | 3 h                                        |
| Autonomia <sup>(4)</sup><br>Modalità POWER | 2 h                                        |
| Motori elettrici                           | 2                                          |
| Caricabatteria                             | Integrato                                  |
| Tipo caricabatteria                        | Monofase, sigillato                        |
| Tensione di alimentazione                  | 110 - 230 ± 10% VAC                        |
| Frequenza di alimentazione                 | 50 ÷ 60 Hz                                 |
| Corrente assorbita                         | Max. 14 A                                  |
| Corrente di ricarica (230 VAC)             | Max. 60 A                                  |
| Corrente di ricarica (120 VAC)             | Max. 30 A                                  |
| Tipo presa caricabatteria                  | CEE 2P+T                                   |
| Protezione                                 | Corto circuito e<br>inversione di polarità |


<sup>(1)</sup> Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

<sup>(2)</sup> Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

<sup>(3)</sup> Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

<sup>(4)</sup> L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

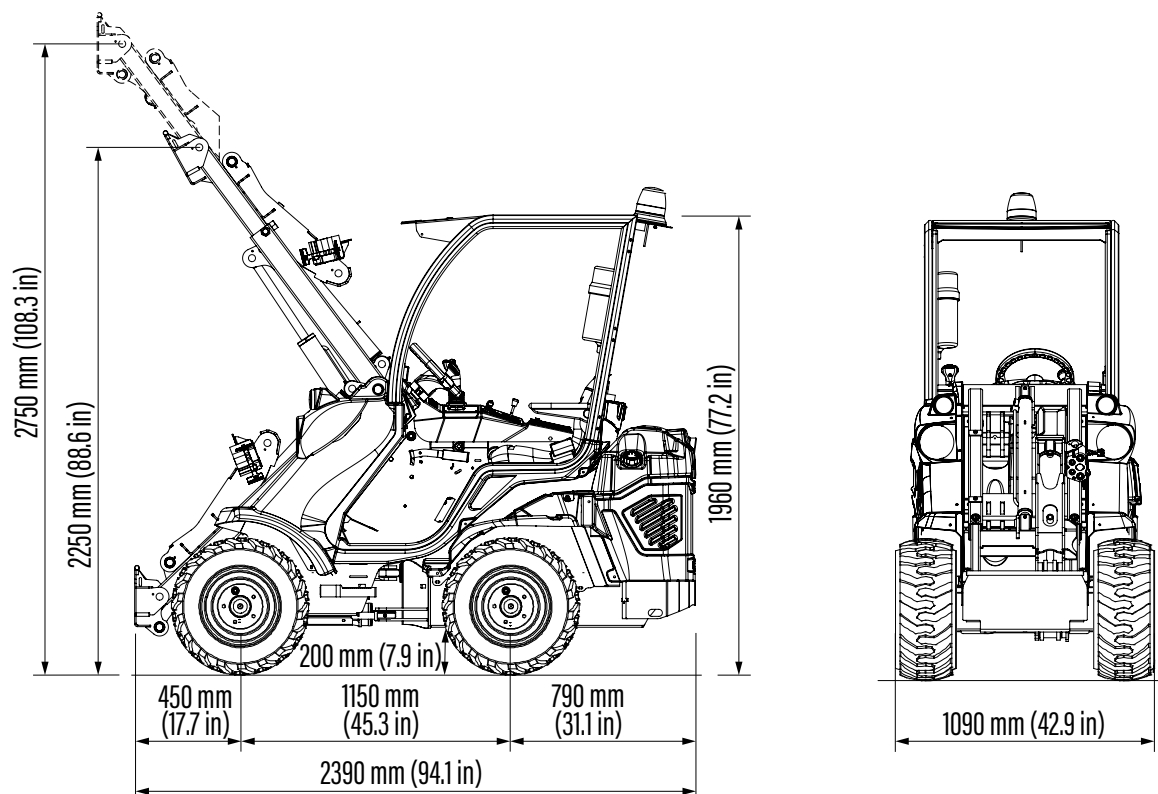

| Pneumatici        | Altezza | Larghezza |
|-------------------|---------|-----------|
| 23x8.50-12        | 1960 mm | 980 mm    |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1960 mm | 1090 mm   |
| 27x8.50-15        | 2010 mm | 1000 mm   |
| 26x12.00-12 ET-50 | 1998 mm | 1200 mm   |

## CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Nessun gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

# SERIE EZ: EZ5 LONG RANGE


<http://tiny.cc/EZseries-EN>
**LONG  
RANGE**

  
 MAX CAPACITÀ  
SOLLEVAMENTO  
**890**  
kg

  
 CAPACITÀ BATTERIA  
**14,6**  
kWh

  
 VELOCITÀ  
**12**  
km/h

  
 PORTATA IDRAULICA  
**35**  
l/min

  
 ALTEZZA BRACCIO  
**2,75**  
m

**Li ION**  
BATTERY

  
 CARICATORE  
INTELLIGENTE

  
 14,6 kWh  
CAPACITÀ

  
 2 MOTORI  
ELETRICI

  
 RICARICA  
RAPIDA

  
 ZERO  
EMISSIONI

  
 LUNGA  
AUTONOMIA

| Modello                                                   | EZ 5 Long Range       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Trasmissione                                              | Idrostatica           |
| Velocità massima <sup>(1)</sup>                           | 12 km/h               |
| Portata idraulica accessori                               | 35 l/min              |
| Altezza massima braccio                                   | 2,75 m                |
| Carico di ribaltamento max. <sup>(2)</sup>                | 1110 kg               |
| Capacità di sollevamento max. <sup>(3)</sup>              | 890 kg                |
| Forza di strappo / 50 cm                                  | 800 kg                |
| Forza di spinta (c)                                       | 900 kgf               |
| Pressione media al suolo<br>(pneum. standard)             | 814 kg/m <sup>2</sup> |
| Raggio di sterzata: interno/esterno                       | 800/2000 mm           |
| Pneumatici standard (profilo Tractor)                     | 23X10.50-12 ET-25     |
| Peso                                                      | 1020 kg               |
| Codice (Standard)                                         | C977062               |
| EZ5 Long Range Pack 1<br>(Aci con joystick multifunzione) | C977063               |

## Sistema elettrico e batteria

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Batteria                                   | LiFePO4                                    |
| Potenza batteria                           | 14,6 kWh                                   |
| Autonomia <sup>(4)</sup><br>Modalità ECO   | 4 h                                        |
| Autonomia <sup>(4)</sup><br>Modalità POWER | 3 h                                        |
| Motori elettrici                           | 2                                          |
| Caricabatteria                             | Integrato                                  |
| Tipo caricabatteria                        | Monofase, sigillato                        |
| Tensione di alimentazione                  | 110 - 230 ± 10% VAC                        |
| Frequenza di alimentazione                 | 50 ÷ 60 Hz                                 |
| Corrente assorbita                         | Max. 14 A                                  |
| Corrente di ricarica (230 VAC)             | Max. 60 A                                  |
| Corrente di ricarica (120 VAC)             | Max. 30 A                                  |
| Tipo presa caricabatteria                  | CEE 2P+T                                   |
| Protezione                                 | Corto circuito e<br>inversione di polarità |

<sup>(1)</sup> Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.


<sup>(2)</sup> Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

<sup>(3)</sup> Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

<sup>(4)</sup> L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

**MULTI1NE**

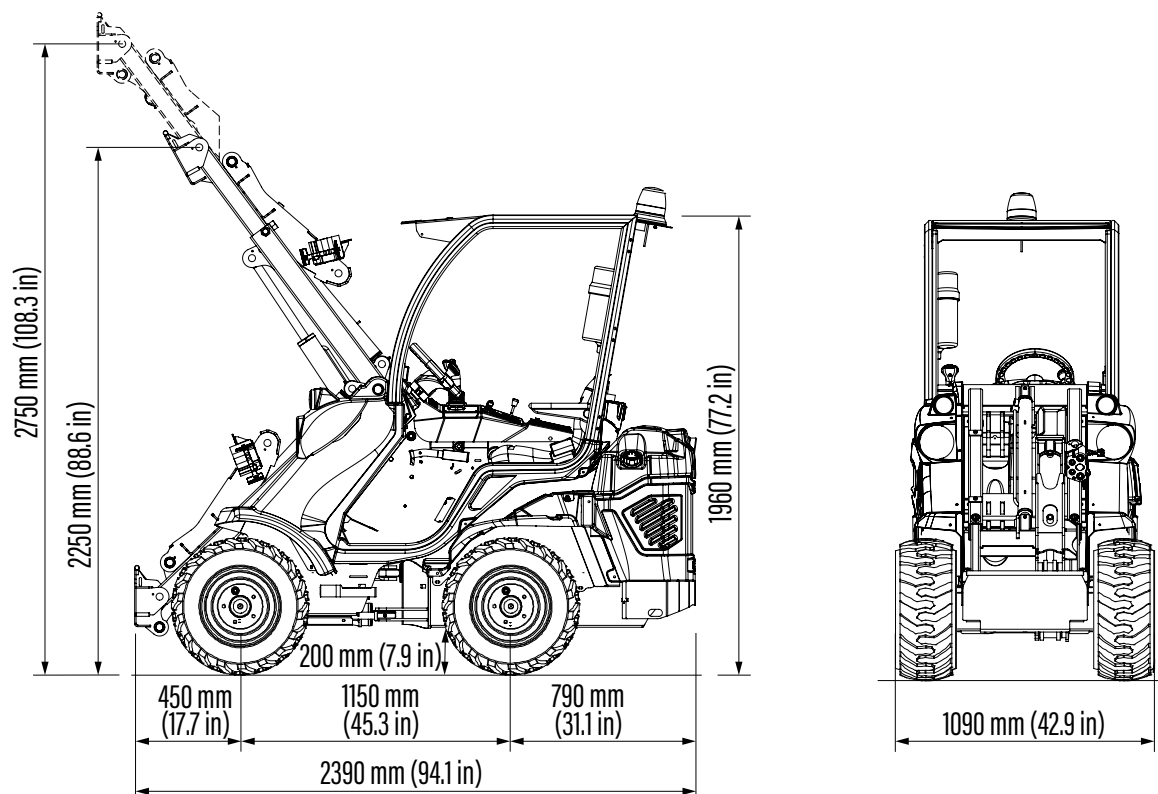

| Pneumatici        | Altezza | Larghezza |
|-------------------|---------|-----------|
| 23x8.50-12        | 1960 mm | 980 mm    |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1960 mm | 1090 mm   |
| 27x8.50-15        | 2010 mm | 1000 mm   |
| 26x12.00-12 ET-50 | 1998 mm | 1200 mm   |

## CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Nessun gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.



## EZ 5 - OPZIONI

| Opzioni                                                                | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi                             | C880221 |
| Barra protezione laterale                                              | C885026 |
| Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2                         | C880046 |
| Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2                          | C880041 |
| Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2                         | C880042 |
| Distanziali per ruota da 10 mm (max 2 pz. per ruota), set di 4         | C880090 |
| Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4         | C885010 |
| Divisore di coppia                                                     | C883600 |
| Fari di lavoro LED supplementari (set di 3)                            | C883018 |
| Gancio traino (non compatibile con C883047)                            | C885014 |
| Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)               | C883062 |
| GPS bidirezionale                                                      | C883075 |
| Kit per braccio flottante                                              | C885223 |
| Lampeggiante                                                           | C883039 |
| Lato dx in policarbonato cabina smart                                  | C883507 |
| Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart                       | C883508 |
| Parabrezza in policarbonato cabina smart                               | C883506 |
| Paraurti posteriore (non compatibile con C883062 e C885014, e C880031) | C883047 |
| Piastra aggancio/sgancio automatico                                    | C880016 |
| Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)               | C880031 |
| Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4                            | C884008 |
| Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4                                   | C884006 |
| Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4                            | C884010 |
| Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4                                   | C884011 |

## EZ 5 - OPZIONI

| Opzioni                                        | Codice  |
|------------------------------------------------|---------|
| Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4 | C884007 |
| Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4        | C884005 |
| Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4 | C884009 |
| Specchietti retrovisori                        | C880081 |
| Stazione di ricarica rapida 95A                | C883809 |
| Stazione di ricarica rapida 160A               | C883808 |
| Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4       | C883068 |
| Telo protezione posto di guida                 | C880049 |
| Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg) | C883069 |
| Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)         | C880054 |
| KIT ACI                                        | C090027 |
| Fari stradali con specchietti retrovisori      | C883513 |